4．お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。
・普段からこまめに柔らかい布等で拭いて下さい。汚れがひどい時は適度に薄めた中性洗剤で拭いた後、水拭きし最後に空拭きしてください。
・クレンザーやみがき粉など研磨剤を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、ベンジン、及びナイロンたわし等は製品の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
・万が一鋼板ホーロー仕上の手洗器の表面に破損が生じた場合は、全国のホームセンター等で市販しているホーロー補修材にてできるだけ早く補修してください。
補修の際は、補修材に付属の取扱説明書にそって正しく補修をしてください。間違った補修方法はさび等の原因となります。
・排水栓のお手入れは排水金具に取付いた②目皿キャップを垂直に取り外し、その下に差し込まれた③ヘアキャッチを掃除してください。
掃除が完了しましたら③ヘアキャッチを元に戻し、②目皿キャップを垂直に排水金具にはめ込んでください。

※目皿キャップは必ず垂直に差し込まれている事を確認し無理な力が掛からないようにはめ込んでください。
破損の原因になりますので御注意ください。

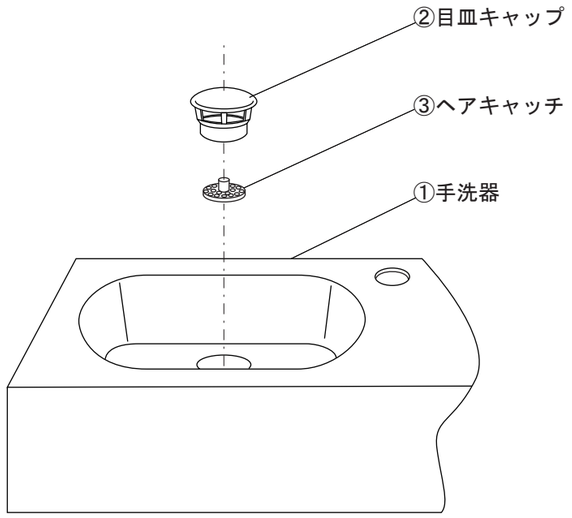

5．注意 ⚠

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。
・薬品での洗浄は避けてください。
・取付けの際は、本品を壁に完全に固定してください。本体の固定が不十分な場合、ガタツキの原因となります。
・本品に火を近付けないでください。変形、変色します。
・本製品に登ったり、ぶらさがったりしないでください。

製造元

Alape
アラペ社(ドイツ)

輸入総代理店

株式会社リライアンス
Reliance

〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28
ル・ベイン霞町

製品についてのお問い合わせは
・TEL 03-3479-9202～4
・FAX 03-3479-9200

http://www.reliance.co.jp

2008.06

リライアンス 施工・取り扱い説明書

施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工、ご使用ください。
お客さまへ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
工事店様へ・・・施工後は、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

Alape タオル掛付壁付型手洗器

該当品番
WP.XXS1

1．部材確認

1）下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

同梱部材

①手洗器本体	②目皿キャップ	③ヘアキャッチ	④排水金具	⑤排水パッキン	⑥固定ナット
					 ※樹脂メッキ品
1台	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
⑦施工補助ナット	⑧ワッシャ-A（金属）	⑨ワッシャ-B(樹脂　小)	⑩ワッシャ-C(樹脂　大)	⑪ハンガーボルト	⑫フィッシャープラグ
※樹脂着色品					
1ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ
⑬六角ナット	⑭締付工具				
					
4ヶ	1ヶ				

ご注意：予備部材や使用しない部材が含まれている場合がございます。

※⑪ハンガーボルトをねじ込む際は、トルクスレンチ(T25)を使用していただくと便利です。

2．施工前のご注意

1）商品の表面には直接工具を掛けないで下さい。
2）施工の際には商品表面にカバーをかけるなどし、キズをつけないようご注意下さい。

付属部品の取付

1）⑤排水パッキンを①手洗器の排水口へ、ツバの厚いほうを下面にし、はめこんでください。
2）下図のように部品の順序に注意しながら組み付け、⑭締付工具にて締め込み固定します。
3）⑥固定ナットと⑦施工補助ナットの取付順序については最下部【図B】の項目を参照してください。
4）③ヘアキャッチ、②目皿キャップは水平にはめこんでください。

※傷がついたり、破損につながりますので、ヘアキャッチと目皿キャップは
施工の最後にはめ込んでください。

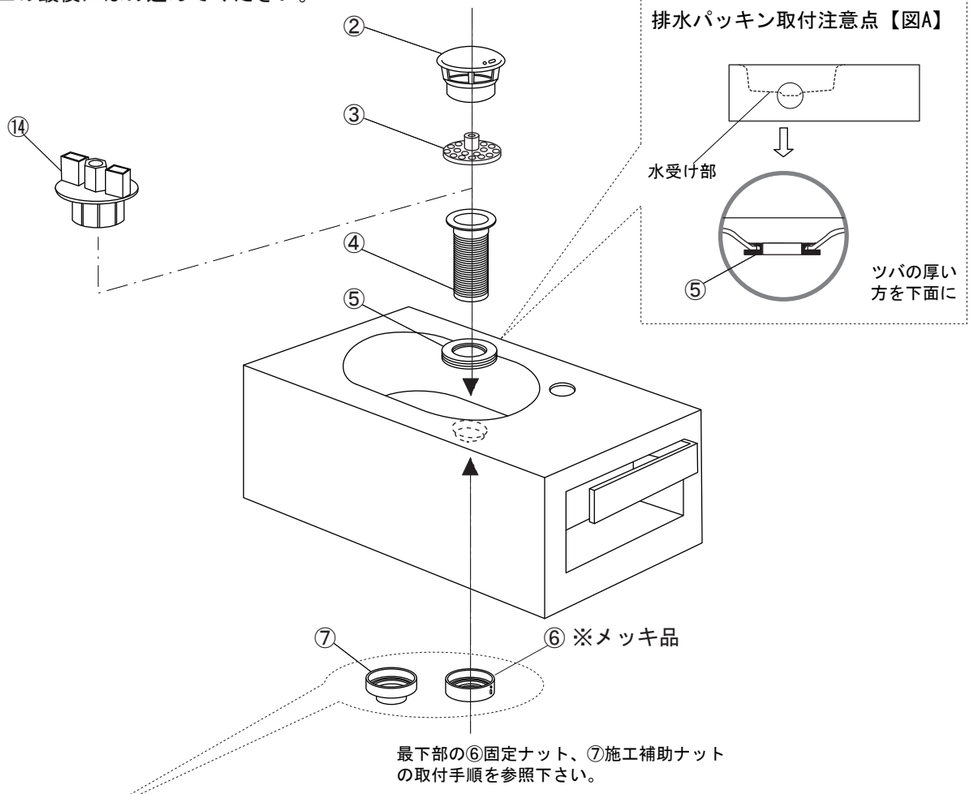

排水パッキン取付注意点【図A】

⑥固定ナット⑦施工補助ナットの取付手順【図B】

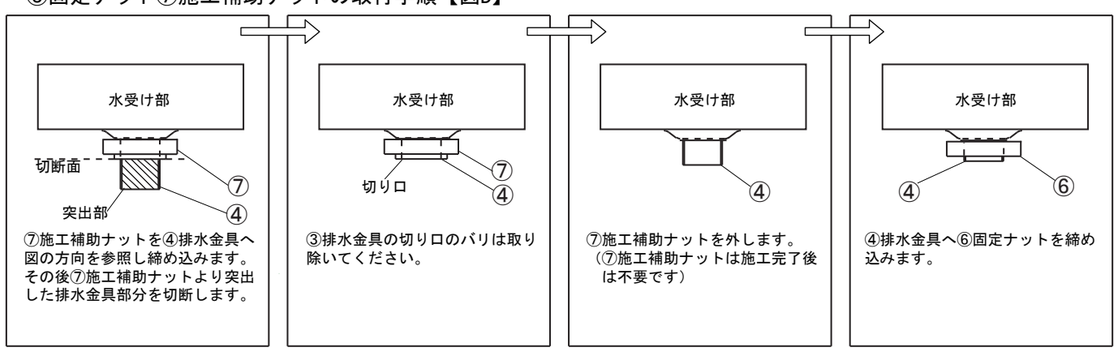

本体の取付

1）【図D】をもとに、壁面に⑫フィッシャープラグを
入れる下穴をあけます（下穴径φ10）
2）⑫フイッシャープラグを差し込んだら
⑪ハンガーボルト（六角対辺6㎜　トルクスT25）
を六角部が⑫フィッシャープラグに入るくらい
ねじ込みます。
3）⑪ハンガーボルトに⑨ワッシャーB、手洗器、
⑩ワッシャーC、⑧ワッシャーAの順に通し、
最後に⑬六角ナットを仮止め程度に締め付け、
水平等の確認を行い本締めします。

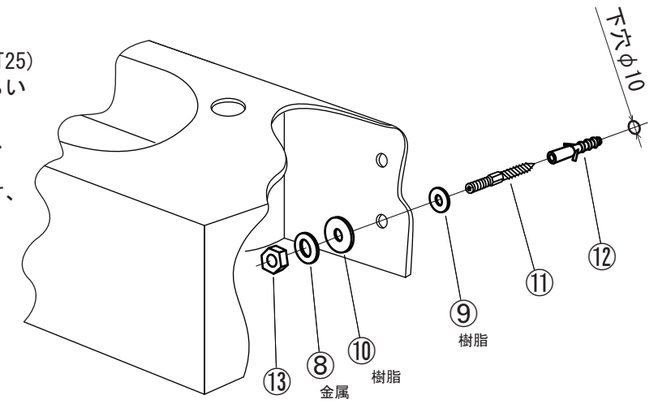

図C

4）手洗器と取付壁面の接部にコーキング処理をしてください。

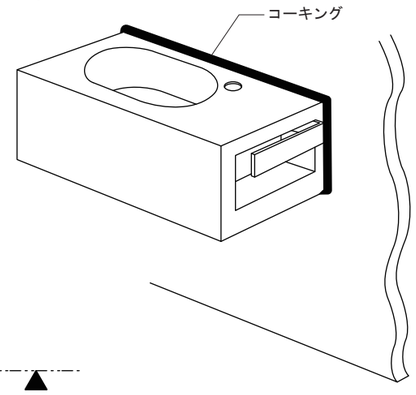

取付穴位置参考図【図D】